

# SPXFLOW 1500 Bar Elektrikli Saplama Gerdirme Pompası

1500 Bar Electric Driven Bolt Tensioner Pump


› Bolting Systems™



- › Çalışma basıncı 1500 bar- 27.750 psi
- › Düşük basınçta debi 2.7 Lt/dk
- › 1500 barda debi 0.13 Lt/dk
- › Sökülebilir kablolu kumanda (5m)
- › Elektrik motoru 0.37 kW- 0.5 hp
- › Gerilim 230V, 50/60Hz, 5.5Amp
- › Kademesiz basınç ayar özelliği
- › Civata gerdirme işlemlerine uygun
- › Kaplin bağlantılı ø100 manometre
- › Hafif, küçük hacimli, yağsız 20 kg
- › Menşeyi USA, marka SPX Flow
- › Türkiye'de teknik servis hizmeti

- › Operating pressure 1500 bar / 27.750 psi
- › Flow rate at low pressure 2.7 lt/min
- › Flow rate at 1500 bar 0.13 lt/min
- › Removable control pendant (5 m / 15 ft)
- › Electric engine 0.37 kW, 0.5 Horse Power
- › Voltage 220/230V - 50/60 Hz , 5.5 amps
- › Continuous duty up to 50°C (122°F) ambient
- › Easy adjustable pressure regulator valve
- › Designed for bolt tensioning operations
- › Removable ø100mm high accuracy gauge
- › Compact design fits into tight spaces
- › Brand SPX Flow, origine USA

### Typical Flow Curve

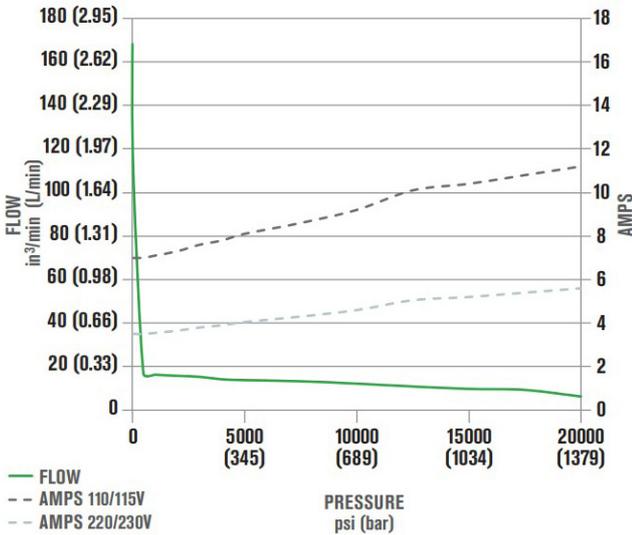

Özellikler Specifications	Birim Units	PE8LXX3L
Çalışma basıncı (maks) Operating pressure (max)	bar	1.500
Çalışma basıncı (maks) Operating pressure (max)	Psi	21.750
Düşük basınçta debi Flow at low pressure	L/min	2.7
Yüksek basınçta debi Flow at high pressure	L/min	0.13
Güç kaynağı Power supply	#	Elektrik Motoru Electric Motor
Motor gücü Engine power	k.W	0.5 hp / 0.37 kW
Gerilim Voltage	V	220/230V - 50/60 Hz (5.5 amps)
Yağ bağlantı portu Oil connection port	G	2 x G1/4" - CEJN 116
Tank yağ kapasitesi Oil capacity	L	3.8 L
Çalışma ortamı Operating environment	C°	-25°C - 50°C
Çalışma gürültü seviyesi Sound level	db	87 - 92 dBA
Cihaz ağırlığı ( Yağ hariç) Weight	kg	24
Ölçüler (B x E x Y) Size (L x W x H)	cm	35.8 x 19.8 x 41.4
Marka Brand	#	SPX Flow
Üretim yeri Production site	#	Amerika Birleşik Devletleri United States of America